



FICHA TÉCNICA DANOLINE



Dimensões	625 x 625 mm
Espessura	12,5 mm
Peso (kg/m²)	9 a 9,90 kg/m ²
Proteção ao fogo	A2-s1,d0
Tipo de borda	Edge A
Unidade (m²)	0,39
Peso por chapa (Kg)	3,08
Quantidade / Embalagem	8 chapas / caixa

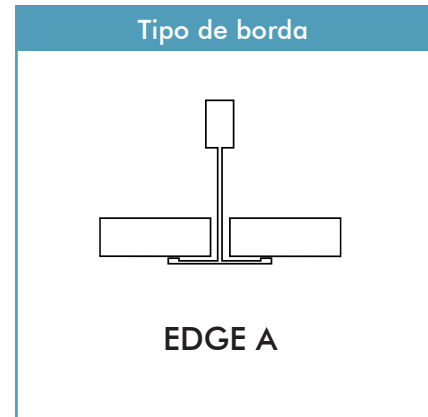


Danoline Globe




Formato das perfurações	Círculos Ø6mm
(%) Perfuração	10,2%
Distância entre as perfurações	15mm
Refletância luminosa	72,8%
Atenuação sonora	$\alpha_w = 0,60$ NRC= 0,65

Gráfico de desempenho acústico

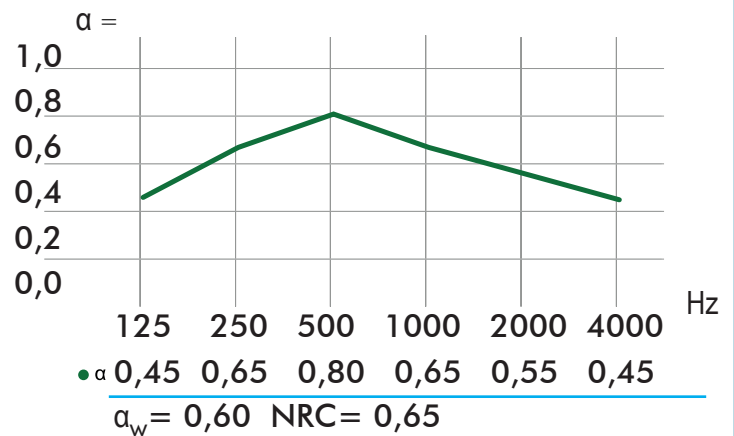


Danoline Quadril



Formato das perfurações	12x12mm
(%) Perfuração	13%
Distância entre as perfurações	30mm
Refletância luminosa	75,1%
Atenuação sonora	$\alpha_w = 0,60$ NRC= 0,65

Gráfico de desempenho acústico

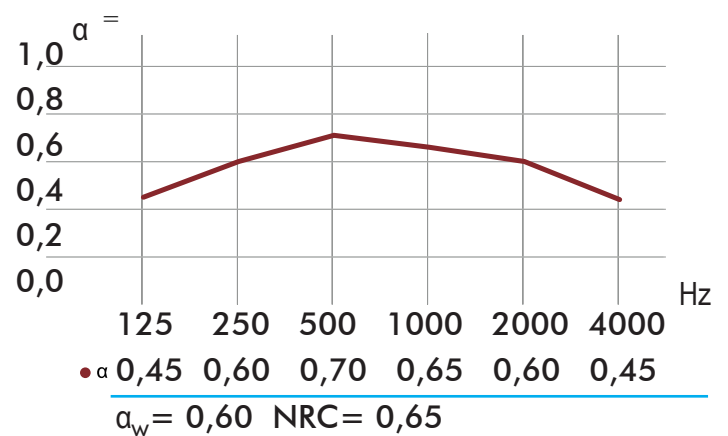

PARA MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE O PRODUTO, USE O
LEITOR DE QR CODE.

